



Pre prve upotrebe električnog konvektora, pažljivo pročitaite ova uputstva za upotrebu i obratite posebnu pažnju na tačke označene znakom „PAŽNJA!“.

POŠTOVANI KUPČE!

Čestitamo vam na kupovini električnog konvektora THERMEX.

Električni konvektori THERMEX su moderna oprema koju karakteriše stilski izgled, visoka bezbednost, pouzdanost i efikasnost grejanja.

Radi uštede energije i regulisanja temperature grejanja, konvektori THERMEX su opremljeni termostatom, a iz bezbednosnih razloga - termičkim prekidačem koji štiti od pregrevanja.

Ovo uputstvo se odnosi na električne konvektore THERMEX **modela Cadorna 2000 Black, Cadorna 2000 White** (u daljem tekstu konvektor, uređaj, uređaj). Pun naziv uređaja koji ste kupili naznačen je na identifikacionoj pločici na kućištu uređaja, kao i na kutiji.

1. BEZBEDNOSNI PROPISI

1. Molimo vas da pažljivo pročitate ovo uputstvo za upotrebu pre upotrebe uređaja.
2. Pre upotrebe uređaja, pažljivo ga pregledajte, uključujući kabl za napajanje i utikač, da li ima vidljivih oštećenja. Ne koristite oštećeni uređaj.
3. Ne koristite uređaj dok nije potpuno instaliran prema uputstvima za instalaciju.
4. Ovaj uređaj je namenjen isključivo za kućnu upotrebu kao dodatni izvor grejanja za kuću / stan / garažu i druge kućne prostorije.
5. Klasa zaštite od prašine i vlage uređaja je IP20. Ne postavljajte uređaj u blizini slavina, kupatila, bazena, fontana ili drugih izvora vlage. Uverite se da uređaj ne može da dospe u vodu i sprečite da voda uđe u uređaj. Ako uređaj dođe u kontakt sa vodom, odmah ga isključite iz struje.
6. Pre nego što povežete uređaj na električnu mrežu, uverite se da njegovi parametri odgovaraju onima naznačenim na tehničkoj pločici na kućištu uređaja.
7. Utičnica za povezivanje uređaja mora imati uzemljenje i biti postavljena na mestu zaštićenom od vlage.



8. Potpuno ispravite kabl. Uverite se da ne dolazi u kontakt sa telom uređaja i sprečite njegovo zagrevanje. Ne stavljajte kabl ispod bilo kakve podne obloge. Uverite se da kabl nije savijen, uvijen ili prelomljen.
9. Ne preporučuje se upotreba produžnog kabla, jer to stvara rizik od pregrevanja glavnog kabla uređaja.
10. Normalno je da se utikač malo zagreje tokom upotrebe. Ako se previše zagreje, proverite utičnicu.
11. Ne koristite uređaj na otvorenom i u prostorijama manjim od 2,5 kvadratnih metara.
12. Ne koristite uređaj na mestima gde se čuvaju zapaljive materije, gorivo, boje itd., niti ga stavljajte u blizinu drugih grejnih uređaja ili blizu otvorenog plamena.
13. Ne instalirajte utičnicu iza uređaja.
14. Udaljenost od uređaja do nameštaja, zavesa, posteljine i drugih tekstila mora biti najmanje 1 metar.
15. Ne pokrivajte uređaj i ne koristite ga za sušenje odeće.



16. Uverite se da vazduh oko uređaja može slobodno da cirkuliše. Prilikom postavljanja na zid, ne blokirajte prostor između zida i uređaja.
17. Ne namotavajte kabl oko uređaja nakon upotrebe.
18. Pre pomeranja, čišćenja itd., isključite uređaj iz mreže i sačekajte da se potpuno ohladi.
19. Temperatura površine uređaja i njegovih delova u uključenom stanju može dostići visoke vrednosti. Izbegavajte kontakt sa kožom i bilo kojim stranim predmetima kada je uređaj uključen kako biste izbegli opekotine i požar.
20. Uređaj nije namenjen za upotrebu od strane osoba sa smanjenim fizičkim, taktilnim ili mentalnim sposobnostima, kao ni osobama koje nisu u mogućnosti da koriste kon-

vektor, osim ako se to ne radi pod nadzorom ili u skladu sa uputstvima osoba odgovornih za bezbednost konvektora. Deca smeju koristiti konvektor samo pod nadzorom osoba koje znaju kako da ga bezbedno koriste. Uvek treba imati na umu da postoji rizik od požara ili strujnog udara.

21. Ne uključujte uređaj ako primetite oštećenja na kućištu, kontrolnoj jedinici, kablu ili utikaču, ako je uređaj neispravan, ako je pao ili ako postoje bilo kakvi drugi znaci kvara. Obratite se ovlašćenom servisnom centru radi pregleda i/ili popravke . ne popravka i / ili izmeniti taj/ta/to/uređaj sebe .
22. Uređaj uvek koristite sa postavljenim nožicama ili ga bezbedno montirajte na zid pomoću priloženih pričvršćivača.
23. Uređaj (uključujući kabl i utikač) sme da rastavlja i/ili popravlja samo ovlašćeno i kvalifikovano osoblje.
24. Uvek koristite ovaj grejač samo za njegovu namenu i samo onako kako je opisano u ovom uputstvu za upotrebu.
25. U slučaju tehničkih problema sa uređajem, morate odmah kontaktirati ovlašćeni servisni centar radi rešavanja problema.
26. Nepoštovanje gore navedenih tačaka može dovesti do oštećenja uređaja, požara i/ili povreda. Nepoštovanje ovih pravila takođe će odmah poništiti garanciju i dobavljač, uvoznik i/ili proizvođač neće biti odgovorni ni za jednu posledicu!

2. SPECIFIKACIJE

Tabela 1. Specifikacije

Model	Kadorna 2000 bela	Kadorna 2000 crna
Kod	401 0 58	401 0 59
Snaga	750/1250/2000 W	750/1250/2000 W
Napon	230 V ~	230 V ~
Učestalost	50 Hz	50 Hz
Grejni element	Bod	Bod
Kontrola	Mehaničar	Mehaničar
Isključite nakon prevrtanja	-	-
Podešavanje temperature	+	+
Tip instalacije	Montirani na pod (valjci)	Montirani na pod (valjci)
Zaštita od pregrevanja	+	+
Veličina jedinice	525 x 170 x 325 mm	525 x 170 x 325 mm
Neto težina	1 , 8 kg	1 , 8 kg
Bruto težina	2,3 kg	2,3 kg
Klasa zaštite	IP20	IP20
Površina grejanja	15-25 m ²	15-25 m ²
Garancija	1 godina	1 godina



Uređaj je opremljen standardnim kablom za napajanje sa evropskim utikačem.

3. PAKET OPREME

1. Električni konvektor
2. Šasija za podnu montažu i komplet za montažu
3. Ručno
4. Paket

4. INSTALACIJA

Konvektor se može instalirati samo na horizontalnoj površini (pod) na nogama/šasiji.

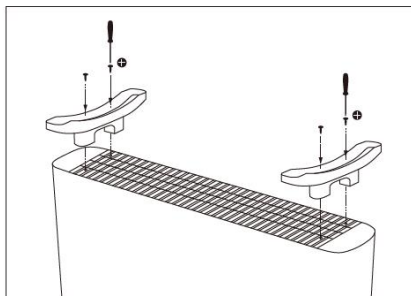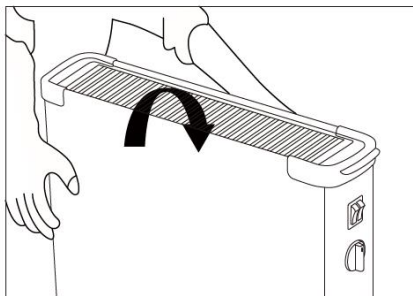

Sl. 1 Instaliranje/vađenje šasije

Postavljanje poda

1. Okrenite konvektor naopačke.
2. Pričvrstite šasiju na konvektor (slika 1) .
3. Postavite konvektor na šasiju na glatku i čistu površinu. Uverite se da je uređaj čvrsto postavljen na pod.

5. KONTROLA

1. Instalirajte uređaj na pod na ravnoj površini, prateći uputstva za instalaciju.
2. Uključite kabl za napajanje u električnu utičnicu koja ispunjava specifikacije uređaja.



Ne preporučuje se korišćenje jedne električne utičnice za povezivanje konvektora i drugog električnog uređaja kako bi se izbeglo preopterećenje električne mreže.

3. Koristite dugme za kontrolu temperature grejanja da biste podesili željenu temperaturu grejanja. Opseg podešavanja temperature je od $\sim 10^{\circ}\text{C}$ do $\sim 45^{\circ}\text{C}$.

4. Koristite prekidače za izbor režima napajanja da biste izabrali režim grejanja pomeranjem uređaja iz položaja 0 u položaj I, II ili III (kombinacija dva regulatora). Uređaj će se uključiti i početi sa grejanjem. Svaki režim ima indikatore napajanja:

2000 V: I (750 V) / II (1250 V) / III (2000 V).

5. Čim temperatura u prostoriji dostigne podešavanja koja je podesio korisnik, uređaj će se automatski isključiti. Ako temperatura u prostoriji padne ispod podešavanja koje je podesio korisnik, uređaj će se automatski uključiti.

6. Da biste isključili uređaj, okrenite kontrole režima napajanja na 0 i podesite dugme za kontrolu temperature na minimalnu vrednost, a zatim izvucite utikač kabla za napajanje iz utičnice.

Uređaj je opremljen senzorom zaštite od pregrevanja, koji automatski isključuje uređaj kada se pregreje i automatski nastavlja rad uređaja nakon hlađenja.

6. ODRŽAVANJE



Pre održavanja, isključite uređaj iz električne mreže i ostavite ga da se ohladi.

Koristite meku, vlažnu krpu za čišćenje površine uređaja. Nakon čišćenja, obrišite uređaj suvom krpom i ostavite ga da se suši 24 sata pre nego što ga uključite.



Ne koristite abrazivna sredstva za čišćenje, polire, benzin, razređivače i druge hemikalije tokom čišćenja kako biste sprečili oštećenje spoljašnjih površina uređaja.

7. ODLAGANJE

Uz poštovanje pravila instalacije, rada i održavanja uređaja, proizvođač propisuje vek trajanja uređaja od 5 godina od datuma kupovine.

Prilikom odlaganja uređaja, pridržavajte se lokalnih zakona i smernica o zaštiti životne sredine.

8. PREVOZ I SKLADIŠTENJE

Transport i skladištenje konvektora vršiti u skladu sa oznakama za manipulaciju na ambalaži:



– potrebno je zaštititi robu od vlage



– krhko, delikatno rukovanje



– preporučeni temperaturni opseg skladištenja od +5° do +20° C



– pravilan vertikalni položaj tereta;

9. GARANCIJA PROIZVOĐAČA

Proizvođač je propisao garanciju za uređaj na 2 godine.

Garantni rok se računa od datuma prodaje uređaja. Ukoliko ne postoji ili je tačno upisan datum prodaje i pečat prodavnice, garantni rok se računa od datuma proizvodnje uređaja. Reklamacije u garantnom roku se prihvataju samo uz prezentaciju garantnog lista sa oznakama prodavca i identifikacione pločice na kućištu uređaja. Datum proizvodnje bojlera je kodiran jedinstvenim serijskim brojem, koji se nalazi na identifikacionoj pločici na kućištu. Serijski broj

uređaja se sastoji od trinaest cifara. Treća i četvrta cifra serijskog broja označavaju godinu proizvodnje, peta i šesta cifra - mesec proizvodnje, a sedma i osma cifra - dan proizvodnje uređaja.

Proizvođač nije odgovoran za nedostatke nastale usled kršenja pravila za instalaciju, rad i održavanje uređaja od strane potrošača navedenih u ovom uputstvu, uključujući i slučajeve kada su ovi nedostaci nastali zbog neprihvatljivih parametara električne mreže u kojoj se uređaj koristi, zbog komercijalne upotrebe ili kao rezultat intervencije trećih lica.

Proizvođač zadržava pravo da promeni dizajn i specifikacije uređaja bez prethodne najave.

10. PROIZVOĐAČ

Svi modeli su sertifikovani i ispunjavaju zahteve evropskih direktiva: Direktiva 2014/30/EU, Direktiva 2014/35/EU.



NAPOMENA

Model _____ Serijski broj _____

Datum prodaje _ _____, 20 ____.

Prodavac: _____

Predstavnik dilera
potpis _____



Proizvod je savršen; nemam reklamacije na izgled proizvoda. Primitljeno je uputstvo za upotrebu sa potrebnim oznakama. Pročitao/la sam, razumeo/la i prihvatio/la sam pravila rada i garantne uslove.

Potpis kupca: _____

**GARANTNI LIST 1**

Model		Pečat prodavca
Serijski broj		
Datum prodaje		
Prodavac		

Popunjava prodavac

**GARANTNI LIST 2**

Model		Pečat prodavca
Serijski broj		
Datum prodaje		
Prodavac		

Popunjava prodavac

Datum prihvatanja		Pečat servisnog centra
Datum izdanja		
Kvar		
Izvršeni radovi		
Stručno lice (puno ime)		

Popunio servisni centar

Datum prihvatanja		Pečat servisnog centra
Datum izdanja		
Kvar		
Izvršeni radovi		
Stručno lice (puno ime)		

Popunio servisni centar

**GARANTNI LIST 3**

Model		Pečat prodavca
Serijski broj		
Datum prodaje		
Prodavac		

Popunjava prodavac

**GARANTNI LIST 4**

Model		Pečat prodavca
Serijski broj		
Datum prodaje		
Prodavac		

Popunjava prodavac

Datum prihvatanja		Pečat servisnog centra
Datum izdanja		
Kvar		
Izvršeni radovi		
Stručno lice (puno ime)		

Popunio servisni centar

Datum prihvatanja		Pečat servisnog centra
Datum izdanja		
Kvar		
Izvršeni radovi		
Stručno lice (puno ime)		

Popunio servisni centar